




Schlammtauchpumpe HCP mit Schwimmerschalter	
Pumpentyp:	AL-43ANF 3F/400V
Gewicht:	32 kg (ohne Kabel und Druckanschluss/Winkel/Flansch)
Parameter:	Q = siehe Grafik m ³ /Std. H = siehe Grafik m
Laufrad: Offene Zwei-Klinge	
Durchsatz:	20 Mm
Drehzahl:	2840 1/min
Leistung:	2,2 KW
Wattleistung:	2,95 KW
Elektromotor: trocken	
Spannung:	3F/400 V
Nennstrom:	4,8 A
Frequenz:	50 Hz

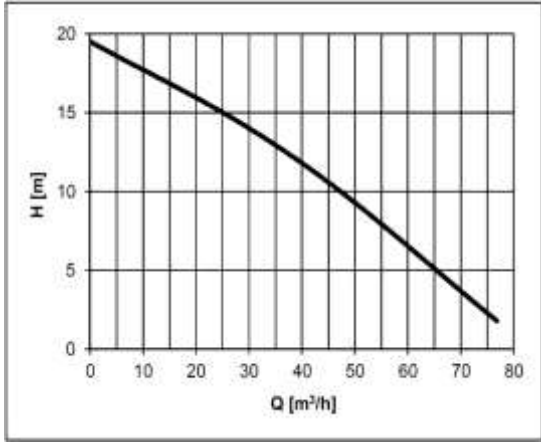

Umschaltung: **Y - gerade** Kabel: **H07RNF – 10m**

Die Pumpe ist mit einem zusätzlichen Schutz ausgestattet, der den Elektromotor vor Überlastung durch Strom- und Spannungsänderungen und bei Blockierung des Rades schützt. Die Pumpe muss gemäß der Bedienungsanleitung gesichert und geschützt werden.

Fördermedium:	Abwasser		
Temperatur:	bis zu 40 °C	Partikelgehalt:	%
Ph:	6-9	Partikelgröße:	Mm
Dichte:	bis zu 1100 kg/m ³	Kinematische Viskosität:	mm ² /s

Materialausführung:	Grauguss	
Spirale:	0.6020	Laufrad: 0.6020
Schacht:	1.4000	Saugdeckel: 0.6020
Motorgehäuse:	1.4301	Obere Abdeckung: 0.6020

Stöpsel: **Doppelt mechanisches SiC/SiC, geschmiert mit Ölfüllung, geschützt durch eine Dichtung an der Seite des Mediums.**


Dokumentation:	Sprache	Pcs
Betriebsanleitung und Einbauanleitung	Tschechisch	1
Garantiekarte, Konformitätserklärung	Tschechisch	1

Boot-Gerät: T100/80 (ohne Führungsstangen) besteht aus: Körper der Absenkvorrichtung, Gleithaken, obere Halterung der Führungsstangen, Absenkette aus Edelstahl 4 m lang.

Gegen eine zusätzliche Gebühr ist es möglich, Folgendes zu liefern:

Auslösevorrichtung (Lieferumfang siehe oben)

Führungsstangen und verlängerte Edelstahlkette (Länge nach Kundenwunsch)

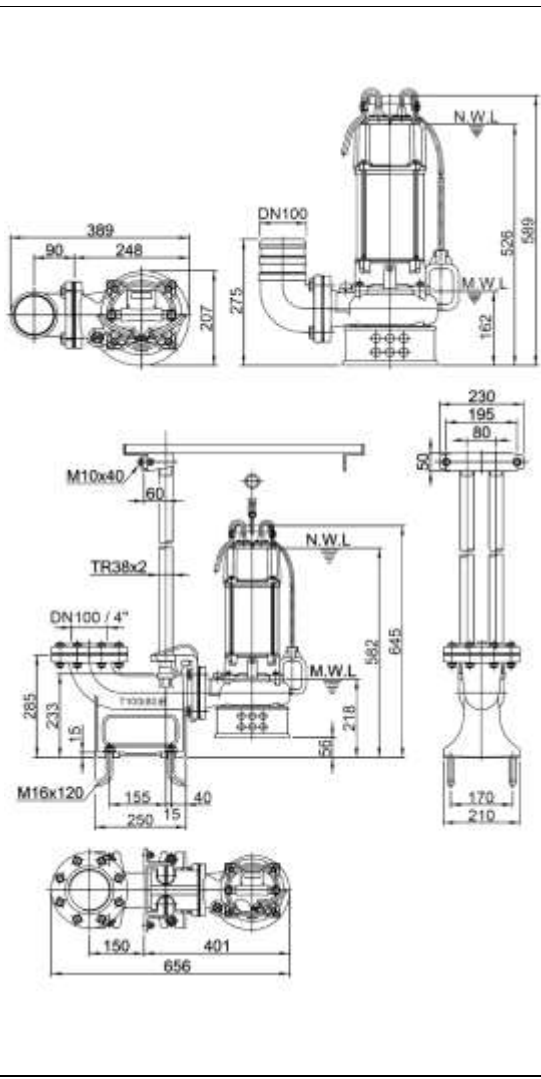

AUFMERKSAMKEIT! Ein längerer Betrieb der Pumpe auf dem Mindestniveau (MWL) kann zu einer Überhitzung des Pumpenmotors führen. Für den Dauerbetrieb muss der Motor geflutet werden (NWL).